

LUBRIFICAZIONE · ROCCATURA E BINATURA

# LUBRIFIL

## Lubrificazione a olio dei filati su roccatrici e binatrici

LUBRIFIL è il sistema brevettato di Nuova Rimates per la lubrificazione a olio dei filati sulle macchine di roccatura e binatura. Nato da anni di ricerca e prove in produzione, è brevettato in diversi Paesi del mondo.

Si utilizza in aggiunta alla paraffinatura solida tradizionale oppure in sostituzione dei vecchi sistemi di oliatura, con risultati eccellenti su tutti i filati: sintetici in fiocco e a filo continuo, fibre animali come seta e lana, fibre vegetali come lino e cotone, puri o in mischia.



### Su qualsiasi filato

LUBRIFIL funziona su tutti i filati, senza limiti di titolo o colore. Grazie all'esperienza di decine di migliaia di teste di roccatura installate, Nuova Rimates fornisce un kit di staffe pronto all'uso per ogni macchina.

### Vantaggi

- Drastica riduzione delle asole in binatura
- Maggiore produttività in ritorcitura e nelle lavorazioni successive
- Scorrevolezza del filo migliore e stabile nel tempo: meno rotture su telai e macchine da maglieria
- Riduzione della carica elettrostatica, ideale per seta, lana e sintetici
- Meno peluria (fluff) e polvere, soprattutto sui filati in fiocco
- Migliore qualità del filo: resistenza, allungamento, meno punti fini, grossi e neps
- Tempi di pulizia minimi al cambio articolo o colore

## Come funziona


- Sfrutta il movimento a zig-zag del filo durante l'avvolgimento della rocca
- Il filo scorre su un elemento in tessuto speciale nylon/poliestere, in acciaio inox o in ceramica porosa sinterizzata, e si lubrifica solo quando è in movimento
- Distribuzione dell'olio più costante e uniforme rispetto alla paraffina solida
- Kit di alimentazione con serbatoio da 10 litri e dispositivi autolivellanti: non richiede elettricità né aria compressa
- Montabile in linea con il paraffinatore: insieme danno coefficienti di attrito filo/acciaio estremamente bassi
- Escludibile in qualsiasi momento con un apposito protettore

## Dati tecnici

| Macchine              | Roccatrici e binatrici                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Elemento lubrificante | Tessuto nylon/poliestere, acciaio inox o ceramica sinterizzata |
| Alimentazione olio    | Kit con serbatoio da 10 l, autolivellante                      |
| Energia               | Nessuna (né elettricità né aria compressa)                     |
| Filati                | Tutti, senza limiti di titolo o colore                         |
| Brevetto              | Depositato in diversi Paesi                                    |

## Per richiedere un'offerta indicare

- Marca e modello della roccatrice o binatrice
- Numero di teste da equipaggiare
- Interasse tra le teste e tra le sezioni (mm)
- Macchina mono-fronte o bi-fronte
- Tipo e titolo del filato
- Se possibile, una foto della testa

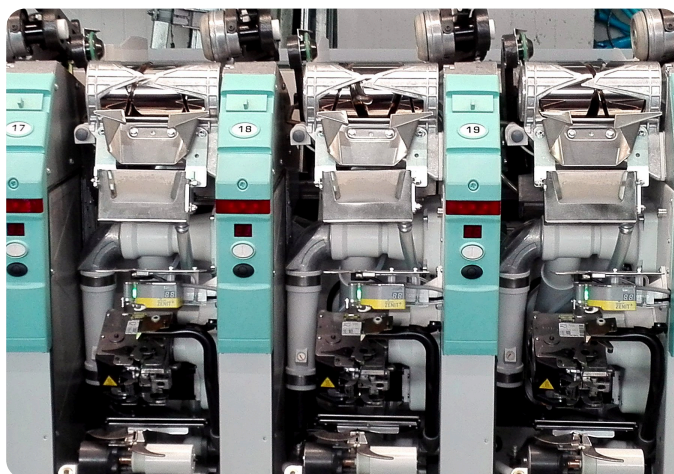

**Settori di impiego:** Compatibile con Murata, Savio, Schlafhorst, SSM e altre roccatrici